Codificatore a Getto d'Inchiostro UX-B

HITACHI
Inspire the Next

Le stampanti a getto d'inchiostro continuo Hitachi della Series UX rappresentano l'apice della innovazione di questa tecnologia di marcatura e codifica, tutto questo con la reputazione di Hitachi per l'affidabilità, l'efficienza e la facilità d'uso delle proprie macchine.

- Controllo di stampa intuitivo
- Utilizzo senza complicazioni
- Semplice gestione dell' inchiostro
- Sistema di circolazione affidabile
- Testina di stampa durevole e versatile

Semplicità
Affidabilità
Ecologia

- Modello Entry Level di base
- Fino a 3 righe di stampa
- Ideale per applicazioni standard

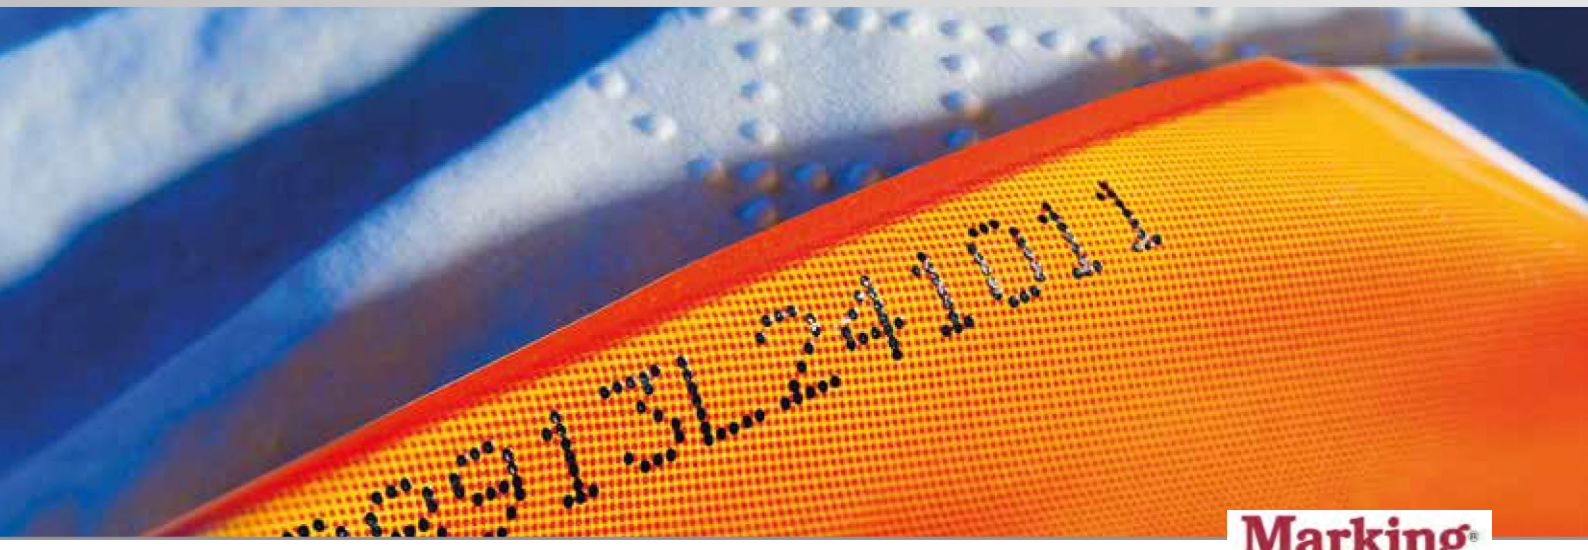

Coding Solutions by Hitachi

Marking Products
INK-JET & LABELING SYSTEMS

Specifiche Tecniche
UX-B

Modello		UX-B160W
Diametro ugello		65 µm
Max numero di linee di stampa		Fino a 3 linee
Max numero di caratteri in stampa		Fino a 240
Font	4 x 5	Sì
	5 x 5	Sì
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	Sì
	7 x 10	Sì
	11 x 11	Sì (solo cinese)
	10 x 12	Sì
	12 x 16	Sì
	18 x 24	Sì
Altezza carattere		2-10 mm
Schermo & dispositivo di input		Visualizzazione WYSIWYG; schermo TFT LCD (10.4 ˝ colori), retroilluminato; dispositivo di input: touch screen con segnalazione sonora della digitazione
Linguaggi 2 linguaggi selezionabili		Inglese, Cinese, Koreano, Thai, Vietnamita, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese, Greco, Russo, Cecoslovacco, Polacco, Arabo, Serbo, Turco, Ungherese, Bulgaro, Catalano, Romeno, Finlandese, Norvegese, Sloveno.
Massimo rateo di stampa (caratteri /sec.)		Fino a 1.148 (font 5x5, spaziatura singola, 1 riga)
Caratteri standard		Alfanumerici (A – Z, a – z, 0 – 9), simboli (27), spazio: 90 totali
Caratteri utente		50 caratteri utente per ogni matrice di carattere
Funzioni di stampa		Calendario, Contatore, Font misti, Passwords
Codici a barre		-
Codici 2D		-
Capacità memoria messaggi		150 messaggi
Segnali di Input		Rilevamento target, Encoder, (selezionabile NPN / PNP)
Segnali di Output		Stampa pronta, Anomalia, Allarme (solo NPN)
Interfaccia		Opzionale: RS-232C con baud rate selezionabile fino a 115,200 bps
Ethernet (comunicazione ModBus)		-
Memoria esterna		USB per la memorizzazione dei dati utente
Cavo testina		Cavo ombelicale 4 mt. a montaggio lineare o ad angolo di 90°
Temperatura di esercizio		0 – 50 °C (inchiostro 1067K)
Umidità		30 – 90 % senza condensa
Alimentazione		AC 100 – 120 / 220 – 240 V ± 10 % 50 / 60 Hz 150 VA (AC Inlet)
Certificazioni		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Dimensioni (Largh.× Profondità × Altezza)		400 × 320 × 527 mm.
Grado di protezione		IP65
Peso		27 kg. circa

Dimensioni della console e della testina di stampa (mm.)

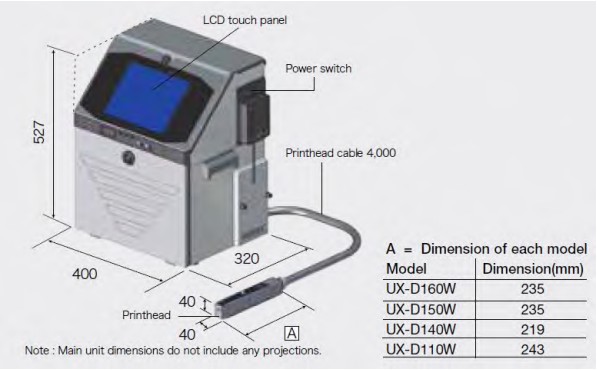

A = Dimension of each model

Model	Dimension(mm)
UX-D160W	235
UX-D150W	235
UX-D140W	219
UX-D110W	243

1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) non sarà responsabile per qualsiasi perdita di produzione, o di qualsiasi danno prodotto a causa di un guasto della stampante a getto d'inchiostro.

2. Hitachi migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto, si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso

Distributore per l'Italia:
Marking Products srl
Sede: Via Vittime delle Foibe, 20/C
10036 Settimo T.se (TO) ITALY
tel. 011 8005570 fax 011 8005572
Filiale: Via Germania,25 41100 Modena ITALY
tel. 059 241081 fax 059 234749
Filiale: Via XXV Aprile, 148 24044 Dalmine (BG) ITALY
tel. 035 567522 fax 035 567663
Filiale: Via Vanzo Vecchio 71/C - 6043 Camisano V.no (VI) ITALY
tel./fax 0444 410973
Centri di assistenza su tutto il territorio
http://www.marking.it e-mail: info@marking.it