



I-Mark
VX32
& DOD 8000+

MARCATURA AFFIDABILE E CODIFICA SU QUALSIASI SUPERFICIE


I-Mark VX32 è un controller facile da usare: robusto e potente adotta le testine di stampa a getto d'inchiostro della serie DOD 8000+ e serie DOD Standard con micro-valvole.

Con il touch-screen da 7" e l'intuitiva interfaccia grafica in dotazione non è mai stato così semplice creare messaggi e layout di stampa.

Multilingue con supporto per testo bidirezionale; IME giapponese, cinese ed un ampio set di caratteri.



Sistema multilingua IME giapponese e cinese

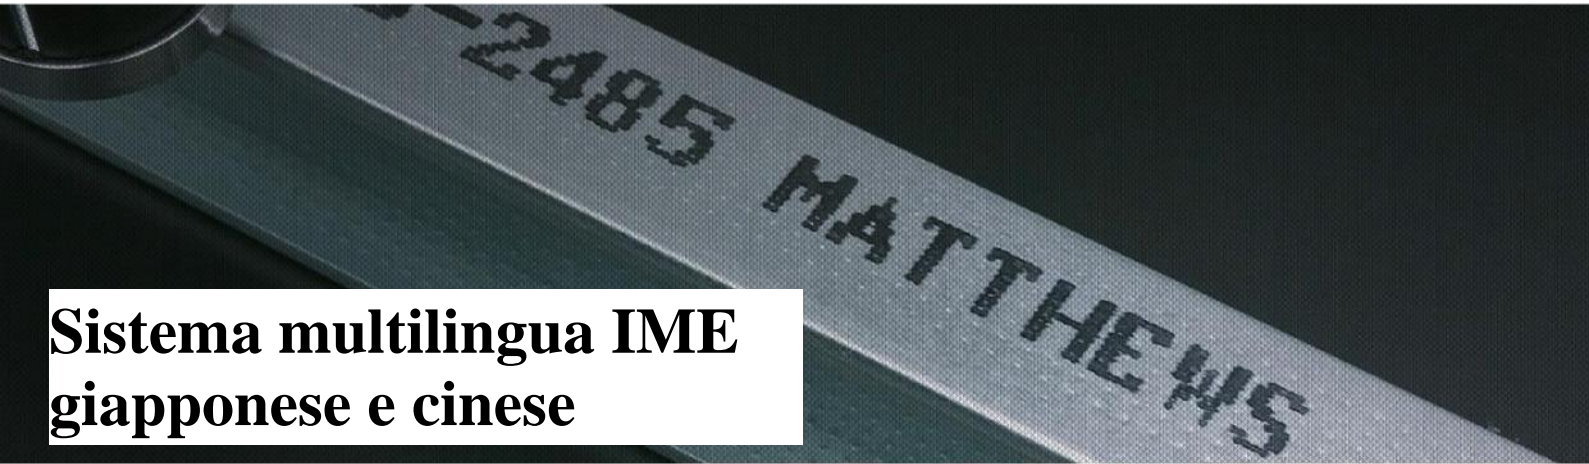

Gestione avanzata di
contatori, date e turni



Semplice creazione
di testi




Semplice procedura
guidata



Accesso utenti e
registrazione eventi

- + Configurazione del sistema facilitata
- + Qualità del testo eccellente e anteprima di ciò che viene stampato
- + Funzione drag-and-drop per la creazione di testi
- + Funzioni avanzate per la creazione dei codici date, turni e codici lotto
- + Livelli utenti protetti da password
- + Ampia selezione di font e bitmap e possibilità di caricare i vostri font

Affidabilità senza precedenti ad un ridotto costo per stampa

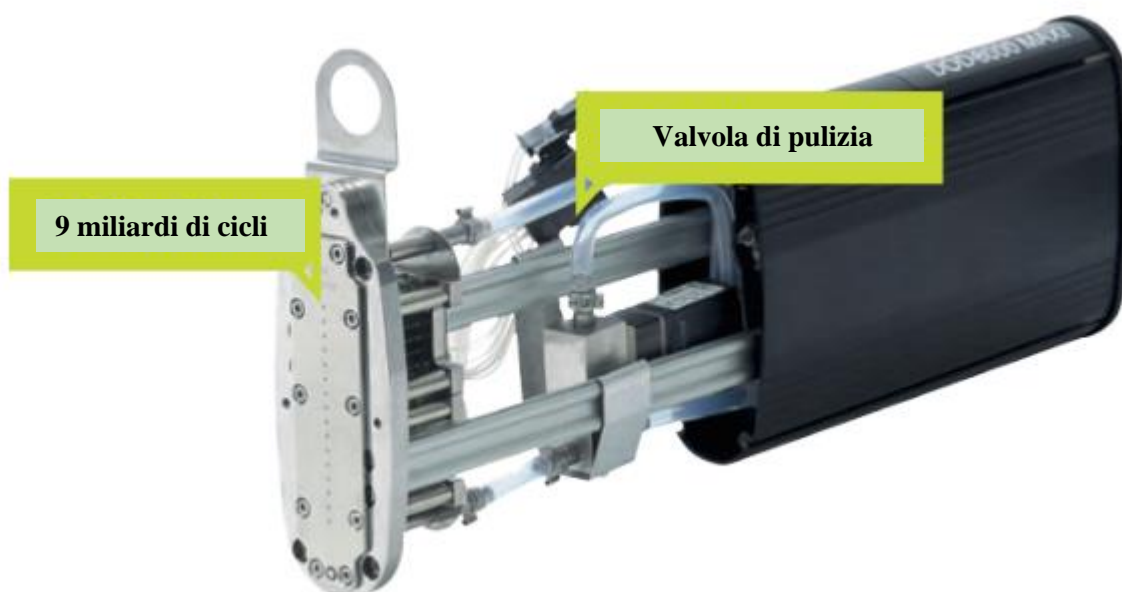


- + Consumo di inchiostro e costo per marcatura più bassi del settore
- + Marcature di alta qualità a velocità di linea fino a 240m/min.
- + Eccellente resistenza. Durata prevista di oltre 9 miliardi di cicli delle valvole
- + Il selettore dell'inchiostro e il solvente incorporato, consente la pulizia automatica del sistema riducendo lo spreco dei consumabili (teste a 32 e 16 valvole)
- + Ampia varietà di inchiostri per soddisfare TUTTE le applicazioni, inchiostri a base acqua, inchiostri colorati per alimenti, inchiostri a rapida essiccazione a base MEK, acetone e acetato di etile
- + Le testine di stampa possono essere inclinate e ruotate per regolare l'altezza e stabilire la risoluzione ottimale della marcatura per la maggior parte delle applicazioni



Specifiche tecniche

Printheads	Kg	Power	Temperature	Humidity	IP
4x7 valve 2x16 valve 1x32 valve	3,9kg 8.6lbs	100-240VAC 50-60Hz 2,5 A	0-45°C 32-113°F	10-90% non condensing	IP42

Dimensioni

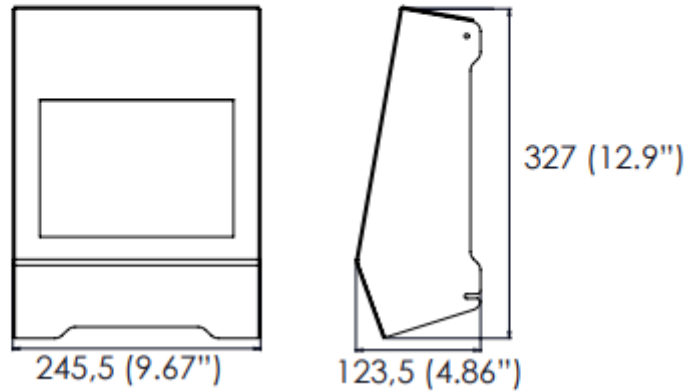

Caratteristiche

- + Guida di installazione facile e veloce
- + Sistema multilingua, incluso supporto BIDI, Giapponese e Cinese IME
- + Livelli utenti protetti da password
- + Schermate di risoluzione dei problemi e manutenzione
- + Spazio di archiviazione virtuale illimitato per messaggi e loghi
- + Contatori sequenziali e batch personalizzabili
- + Backup veloce, ripristino e aggiornamento software tramite USB
- + Font ottimizzati con set di caratteri per le applicazioni in tutto il mondo
- + Calcolo della marcatura effettuata online
- + Campi di testo variabili e statici
- + Campi variabili modificabili dall'utente
- + Date, ora e codici a barre e 2D personalizzabili

Teste di stampa consigliate

DOD8000+



	Printhead Type	Min. Char. Size	Max. Char. Size	Rec. Print Distance
8000+ Max Max speed: 780 fpm ¹⁾ 238 m/min	7-Valve	1/4" (6 mm)	1 1/4" (32 mm)	1/2" (8 mm)
	16-Valve	1/4" (6 mm)	2 1/2" (64 mm)	1/2" (8 mm)
	32-Valve	1/4" (6 mm)	5" (128 mm)	1/2" (8 mm)
8000+ Midi Max speed: 400 fpm ²⁾ 122 m/min	7-Valve	3/16" (5 mm)	1 1/4" (32 mm)	1/2" (8 mm)
	16-Valve	3/16" (5 mm)	2 1/2" (64 mm)	1/2" (8 mm)
	32-Valve	3/16" (5 mm)	5" (128 mm)	1/2" (8 mm)
8000+ Mini Max speed: 400 fpm ²⁾ 122 m/min	7-Valve	3/32" (2 mm)	1 1/4" (32 mm)	1/4" (6 mm)
	16-Valve	3/32" (2 mm)	2 1/2" (64 mm)	1/4" (6 mm)
	32-Valve	3/32" (2 mm)	5" (128 mm)	1/4" (6 mm)

Sistemi di inchiostro consigliati



High Pressure (HP), 2x1 Litri
High Pressure (HP) Advanced,
2x1 Litri con allarme per livello basso

Da sempre partner in esclusiva di



Marking Products srl

- TORINO: V. Vittime delle Foibe 20/C 10036 Settimo T.se (TO) - 011-8005570
- MODENA: V. Germania 25, 41100 Modena - 059-241081
- BERGAMO: V. XXV Aprile 148, 24044 Dalmine (BG) - 035-567522
- VICENZA: V. Vanzo Vecchio 71/C, 36043 Camisano V.no (VI) - 011-8005570
- CATANIA: V. F.lli Bandiera 77, 95030 Gravina di Catania (CT) - 339 35 71 529
- LATINA: V. Augusto 36, 04011 Aprilia (LT) - 348 2805092